

## SPARKULAR FALL 仕様書

SPARKULAR FALL / スパークラーファールは眩い「銀滝」効果を演出する、屋内、屋外で使用可能な吊り下げ型機材です。様々なシーンに応じ専用グラニューールを使用し、2m-7m まで調整可能な「銀滝」効果を生み出すことができます。

### 特 徴

- 安全性: 非火薬、マルチビルトインセーフティセンサー搭載。
- グラニューールは最大1回の装填で最大約13-21分噴出可能。
- グラニューールの種類により、効果高2-7mの範囲で調整可能。
- 様々な場所に簡単に設置可能。
- 切り替え可能な特殊効果モード (LOW/HIGH)
- DMX制御で、いつでもどこでも発射！停止！が敏速に施工できます。

※安全の為、火花に手をかさしたり、使用周囲に可燃物、引火性のもの置かないでください。

### 仕 様

#### サイズ

196 x 208 x 192 mm

#### 重 量

6 kg

#### 電 源

200-240VAC (BT04), 50/60 Hz  
100 -120VAC (BT05), 50/60 Hz

#### 消費電力

400W

#### 効果高

2m-7m

#### 本体材質

耐火 ABS

#### 適応トラスサイズ

Φ40-60mm

#### 荷 姿

1台: 260 x 235 x 295 mm  
4台: 545 x 495 x 320 mm  
フライトケース(6台): 690 x 655 x 550 mm



## SPARKULAR FALL 用グラニュール HC-8200 *Composit-Ti for Stage Effects*

HC8200 グラニュールはスパークラー専用の消耗品です。機材専用に配合、製造された粒状合金です。工業レベルの粒状金属合金は輸送、保管、使用における安全性が確保されています。

グラニュールは FALL 専用として、SMALL, MEDIUM,LARGE, LARGE- I , LARGE- II,の5種類に分かれます。

### 特 徴

グラニュールは工業レベル(150mesh 以上=粗い=大きい)な為、非危険物であり、DGM (Dangerous Goods Management, China)でも証明されており、合法的に空輸、海輸が可能です。

また、"RoHs"認定を受けており、環境にも配慮されています。

### 仕 様

#### パッケージ/梱包単位

200g 袋, アルミ真空パック

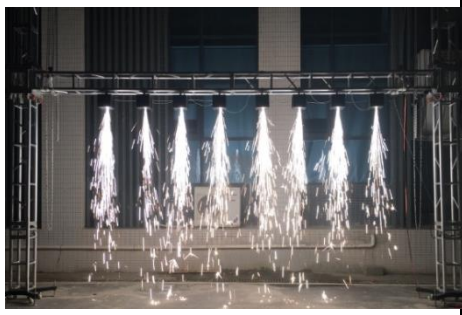


12 袋/箱, 12 箱/カートン

#### 可使時間と滝長

HC8200	現象時間/パック	滝長 (Low Level)	滝長 (High Level)
SMALL	14-15min	1.5m	2m
MEDIUM*	13-14min	2m	3m
LARGE	10-12min	3m	4m
LARGE- I *	9-11min	4m	5m
LARGE- II *	8-10min	5m	7m

※推奨される組み合わせです。

#### グラニュールのタイプと効果高の違い

		
MEDIUM	LARGE-I	LARGE-II
トラス高:3m	トラス高:6m	

## 使用事例

